



产品特点：数据精准 折线修正 多通道数显 性能稳定
测量准确 标定简单

适用于：皮带秤、料斗称、机电结合秤、万能材料试验机、
吊钩秤、打草机、捆草机等各种工程装置。

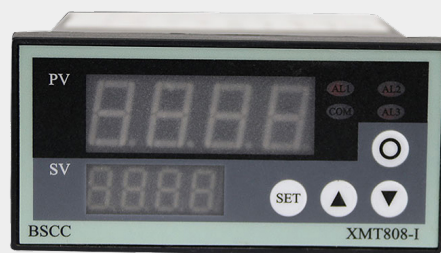

尺寸：mm

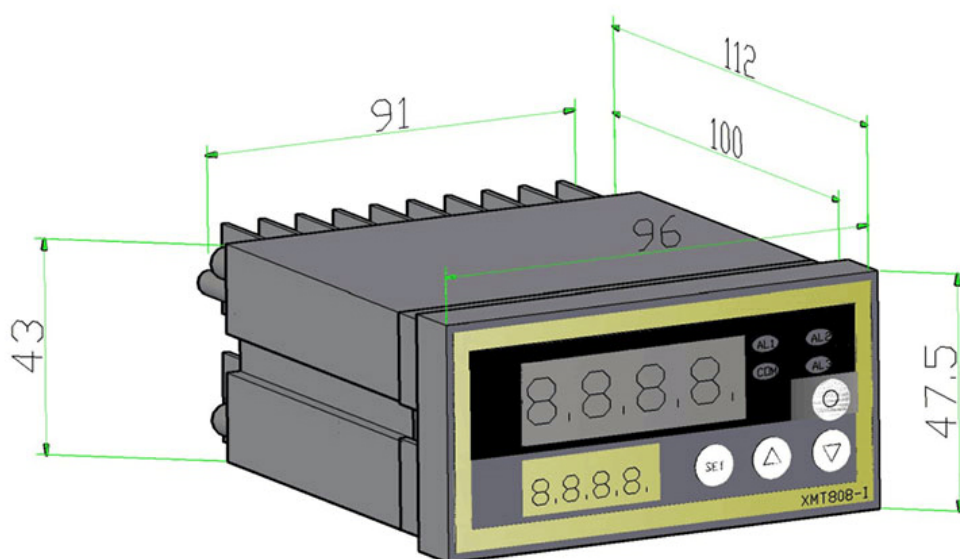

技术参数

输入方式	mV信号、标准变送信号
采样速度	10次/秒、40次/秒（默认10次/秒）
显示方式	0.56英寸、0.32英寸高亮LED数码管,亮度四级可调； 显示范围：-9999～9999；
报警输出	最多三路，每路可选下限、上下限、上下限区间报警； 触点容量：（2A/220VAC）
精度	±0.05%F·S（23℃±5℃）
模拟量输出	0-5V、4-20 mA等可选（订货时说明）
通讯接口	标准串行RS232/RS485双向接口、多机地址范围0-99 （订货时说明）
通讯波特率	2400、4800、9600、19200bps默认9600
消耗功率	小于5 VA
使用温度	-20～50℃
电源	220VAC/50Hz或24VDC可选，默认220VAC
外形尺寸	96（L）×48（H）×110（D）标准插装机箱。
开孔尺寸	92L×45W